



Paneli

Dizajnirani su za primjenu na mjestima gdje je naglasak na zaštiti, sigurnosti i razgraničavanju. Stoga su logičan izbor za proizvodne pogone, javne zgrade, privatna vlasništva, škole, parkove i igrališta.

Barofor[®]

PREDNOSTI

Čvrsta izrada

Visoka razina čvrstoće postignuta je korištenjem jedinstvenog, po mjeri izrađenog šupljeg presjeka na vrhu i na dnu, te zavarenim okomitim cijevima.

Estetika

Paneli imaju robustan ali vrlo dekorativan i elegantan izgled. Stupovi panela i vrata su dizajnirani s istim osjećajem za detalje. Profili za ogradu su dio profesionalnog asortimana ograda sa suvremenim dizajnom.

Sigurnost


Svi sustavi su dizajnirani u skladu s najvišim standardima.

Jednostavno postavljanje

Ovaj sustav je dizajniran kako bi se jednostavno postavljao i bio potpuno integriran i neuočljiv.


Primjena

Raznolik sustav profila idealan je za primjenu na mjestima gdje je naglasak, ne na odvajanju već na zaštiti, sigurnosti i razgraničavanju. Takva mjesta su proizvodni pogoni, javne zgrade, dječja igrališta, škole, parkovi i trgovački centri.

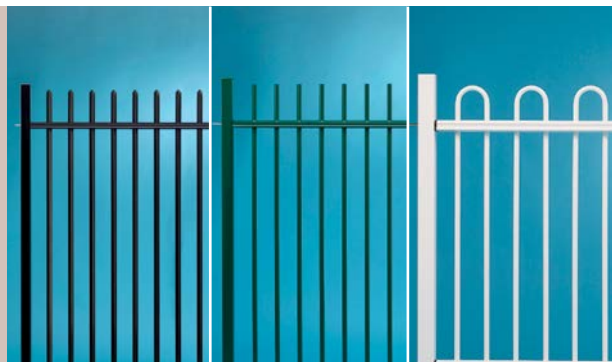

Paneli

Paneli su dostupni u raznim specifikacijama svih visina od 1,0 m do 2,4 m . Svi paneli izrađeni su od rolanih šupljih vodoravnih profila s umetnutim okruglim ili četvrtastim cijevima. Dostupni su različiti stilovi ogradnih profila kako bi se udovoljilo zahtjevima, kako vizualnih tako i sigurnosnih performansi. Opcija sa zaobljenim profilima idealna je za primjenu na mjestima gdje je sigurnost od vrlo velike važnosti; npr. ograđivanje dječjih igrališta. Na mjestima gdje je potrebna sigurnost i sprečavanje ulaska, na raspolaganju su prečke kutnog okruglog ili dijamantrnog prereza kako bi se spriječilo penjanje.

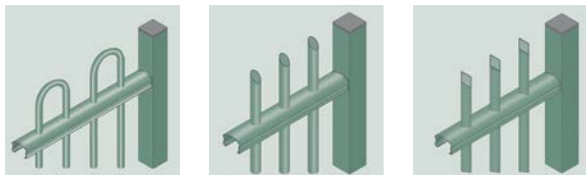

Stupovi


Stupovi su izrađeni od čelične cijevi presjeka 60 x 60 x 2mm. Na vrhu se nalaze plastične kape.

Vrata

Barofor četvrtastih i okruglih profila može se jednostavno integrirati s Robusta asortimanom jednokrlnih i dvokrlnih visećih vrata. Poseban asortiman jednokrlnih i dvokrlnih visećih vrata dostupan je i za Barofor deco sustav.

Jedinstveni sustav učvršćivanja

Specijalni dijelovi izrađeni od poliamida umeću se sa svake strane horizontalnih profila i pomoću metalnog klina se povezuju sa stupom. Dostupna su rješenja za srednje, krajnje i kutne stupove.

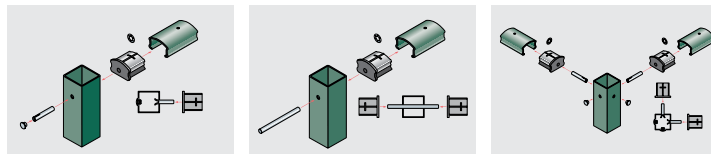

Povezivanje na krajnjem stupu. Povezivanje na srednjem stupu. Povezivanje na kutnom stupu.

Zaštita

Paneli su izrađeni od rolanih šupljih dijelova koji su pocinčani i naknadno plastificirani. Stupovi su izrađeni plastificiranog pocinčanog čelika. Barofor ogradni profili su standardno dostupni u pocinčanoj izvedbi i u zelenoj boji RAL 6005. Druge boje moguće su na zahtjev.

Postavljanje

Prilikom postavljanja stupova u betonski zid, nužno je osigurati da se voda ne može zadržavati unutar stupa.

ASORTIMAN BAROFOR

Asortiman četvrtasti Barofor

Visina ograde mm	Paneli širina x visina mm	Veličina cijevi mm	Visina stupa mm
1500	2520 x 1500	25 x 25 x 1,50	2100
1800	2520 x 1800	25 x 25 x 1,50	2400
2000	2520 x 2000	25 x 25 x 1,50	2600
2400	2520 x 2400	25 x 25 x 1,50	3200

Asortiman okrugli Barofor

Visina ograde mm	Paneli širina x visina mm	Veličina cijevi mm	Visina stupa mm
1500	2520 x 1500	26 x 1,50	2100
1800	2520 x 1800	26 x 1,50	2400
2000	2520 x 2000	26 x 1,50	2600
2400	2520 x 2400	26 x 2,00	3200

Asortiman Barofor Deco

Visina ograde mm	Paneli širina x visina mm	Veličina cijevi mm	Visina stupa mm
1000	2520 x 1000	20 x 1,50	1500
1200	2520 x 1200	20 x 1,50	1700
1500	2520 x 1500	20 x 1,50	2100

