Ostalo

Spiralna žica s britvama je proizvedena od mekog čelika i opremljena je oštrim britvama. Skoro svim ogradama daje dodatnu protupenjajuću zaštitu.

Razor Tape

Velika sigurnost
Sustavi bodljikave žice "Razor Tape" su učinkoviti pri sprečavanju penjanja preko ograde, pružaju maksimalnu prepreku i ograničavaju provale.

Dugotrajnost
Najmodernija tehnologija zaštite jamči dugotrajnost proizvoda.

Brzo i jednostavno postavljanje
Svi dodatni dijelovi su precizno ugrađeni radi brzog i jednostavnog postavljanja.

Veliki izbor
Promjeri spirala variraju ovisno o željenoj razini sigurnosti.

Sustavi

Standardni Razor Tape sustav Betafence ima promjer žice 2,5mm i sastoji se od neprekinute trake od mekog čelika s ugrađenim oštim britvama. Sve spirale su spojene zajedno radi dobivanja stabilne i homogene mreže.

ASORTIMAN				
Približni promjer kompaktne spirale	Spirale po namotaju	Preporučena dužina	Kopče po spirali	Približni promjer razvučene spirale
450 mm	56	10 m	3	400 mm
730 mm	56	12 m	5	620 mm
980 mm	56	12 m	5	875 mm

Ravni namotaj: To je mreža spirala koje su zakvačene i imaju ravno preklapanje.
Žica s britvom je jednostruka traka bodljikave žice s oštrim britvama koje nisu zakvačene i prostiru se iznad ograde.

Zaštita

Razor Tape je dostupan u 4 opcije:
- Pocinčana žica s pocinčanim britvama
- Cink–aluminij žica s cink-aluminij britvama
- Pocinčana žica s britvama od nehrđajućeg čelika
- Žica od nehrđajućeg čelika s britvama od nehrđajućeg čelika

Dodatci

Kopče Rukavice Kliješta Pričvrsne kuke

Profili bodljikave žice

Kratke bodlje Dužina bodlji: 8,5 mm, Širina bodlji: 15,5 mm
Srednje bodlje Dužina bodlji: 22 mm, Širina bodlji: 16,5 mm
Duge bodlje Dužina bodlji: 61 mm, Širina bodlji: 21 mm
Bodlje za sprečavanje Dužina bodlji: 62 mm, Širina bodlji: 31 mm

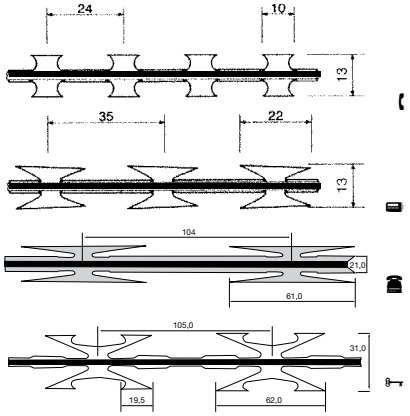

ASORTIMAN	
Približni promjer spirale	Preporučena dužina
500 mm	15 m
700 mm	15 m

Primjena

Razor Tape sustavi se primjenjuju na perifernim prostorima visokog rizika kao što su aerodromi, zatvori, vojne zone i područja koja zahtjevaju maksimalnu sigurnost i zaštitu. Može se smjestiti iznad ograde, na dnu ograde ili na vrhu krova.