



## Paneli

**Bekafor Classic je čvrsta panelna ograda koja štiti kuću i okućnicu.**

## Bekafor® Classic

### **PREDNOSTI**

---

#### **Dugotrajnost**

Budući da su paneli izrađeni od pocinčane čelične žice koja je naknadno plastificirana, ovaj ogradni sustav nudi kvalitetu i dugotrajnost.

#### **Jednostavno postavljanje**


Ukupan sustav od nekoliko ponuđenih visina panela i odgovarajućih stupova, spojnice, dodataka (podna postolja, kutne spojnice i spojnice za zid), te vrata, nude rješenje za sve situacije. Sustav se može postaviti na zid ili u beton.

#### **Moderan i jednostavan dizajn**

Svojom neupadljivošću i dizajnom, Bekafor Classic osigurava traženi mir. Iznimna čvrstoća omogućava izradu dugotrajne ograde, a jednostavan dizajn odlikuje se diskretnošću. Paneli imaju okomite bodlje na jednoj strani koje mogu biti postavljene prema gore u svrhu dodatne zaštite.

## Primjena

Bekafor Classic se preporučuje za ograđivanje stambenih objekata.

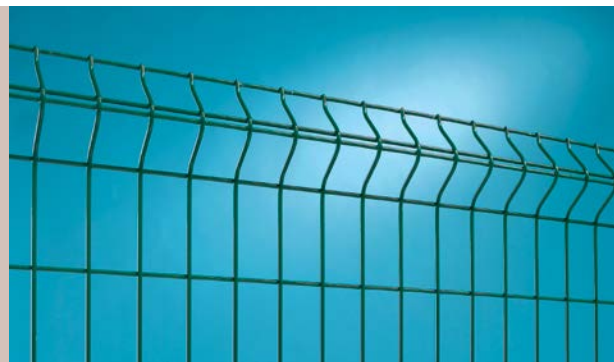

## Paneli

Paneli su 2000 mm široki i dostupni su u visinama od 630 do 2030 mm. Paneli imaju okomite bodlje od 30 mm koje mogu biti okrenute prema gore ili prema dolje.

Vodoravna učvršćenja osiguravaju dodatnu čvrstoću panelima.

Veličina otvora na mreži je 100 x 50 mm

Debljina žice: horizontalna 4,5mm/ vertikalna 4,0mm

## Stupovi i učvršćivanje

Bekafor Classic paneli mogu biti postavljeni s Bekacip stupovima (promjer 48 mm). Paneli se mogu jednostavno učvrstiti na stupove pomoću posebnih Bekafor spojnica.

## Vrata

Bekafor Classic sustav je u potpunosti dovršen i opremljen jednokrlnim ili dvokrlnim Bekafor Classic vratima.

## Tehnologija zaštite

Paneli su izrađeni od pocinčane žice. Prethodni postupak jamči savršeno prijanjanje PVC sloja na površinu proizvoda. Unutrašnjost i površina stupova su pocinčani u skladu s normom Euro 10346. Nakon nanošenja sloja ljepila, stupovi se plastificiraju (min. 60 mikrona).

## Dodatci

Na raspolaganju je nekoliko dodataka za:

- učvršćivanje panela direktno na zid (zidne spojnice)
- postavljanje stupova na zid (podna postolja)
- kutno postavljanje panela (kutne spojnice)

## Boje

zelena RAL 6005 – bijela RAL 9010 – antracitna

### ASORTIMAN BEKAFOR CLASSIC

Visina ograde mm	Dimenzije panela širina x visina mm	Visina stupa koji se stavlja u beton mm	Visina stupa koji se stavlja u podno postolja mm	Broj spojnica po stupu	Broj kutnih spojnica po stupu	Broj zidnih pričvršćenja
630	2000 x 630	1100	700	2	2	2
1030	2000 x 1030	1500	1100	2	2	2
1230	2000 x 1230	1700	1300	3	3	3
1530	2000 x 1530	2000	-	3	3	3
1730	2000 x 1730	2300	-	4	4	4
2030*	2000 x 2030	2500	-	4	4	4

\* Nije dostupno u bijeloj RAL 9010 boji

